



ULLRICH-SPORT

WECHSELLAGER

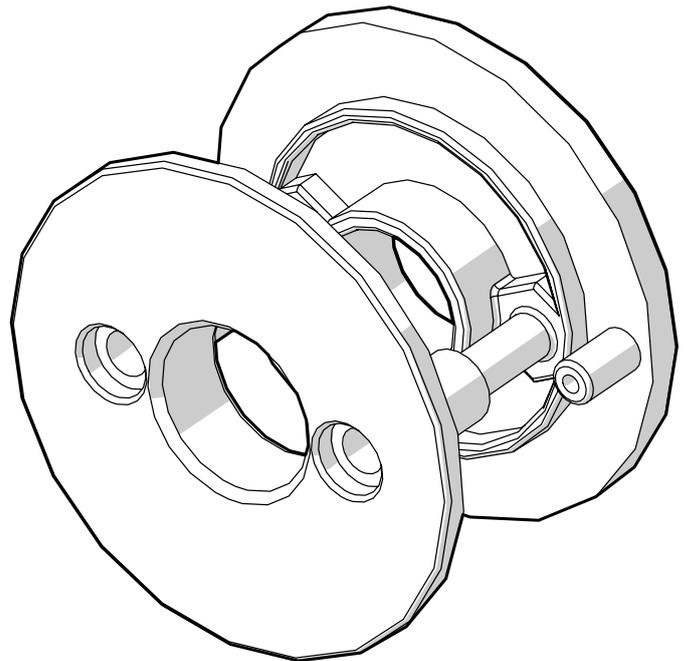


ULLRICH Sport
ullrich-sport.com

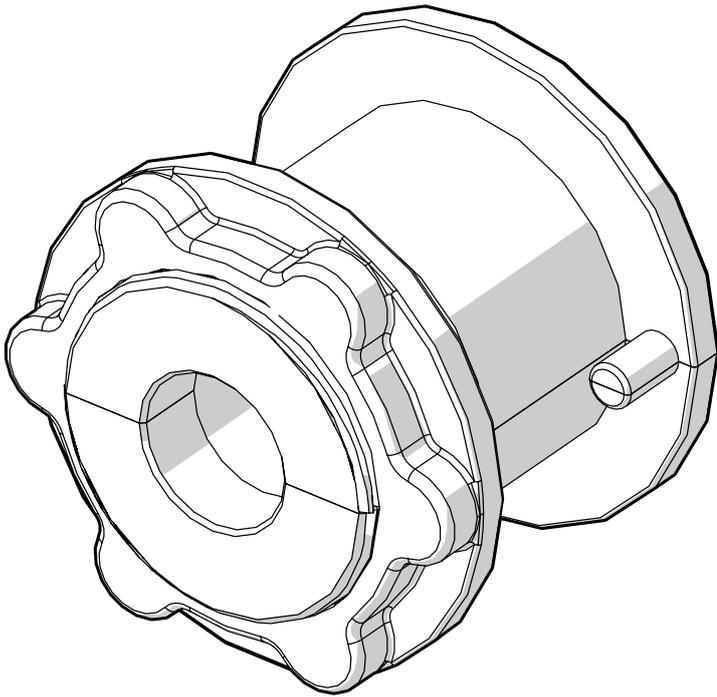


! LAGERREIHENFOLGE: !


DIE AUSSENANSICHT DER SEITENWAND SOLLTE
AM ENDE WIE FOLGT AUSSEHEN:




WECHSELLAGER




WECHSELLAGER




STANDARDLAGER




WECHSELLAGER




STANDARDLAGER





WECHSELLAGER




STANDARDLAGER



STANDARDLAGER

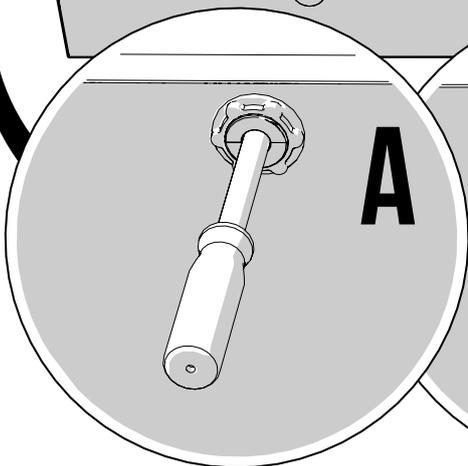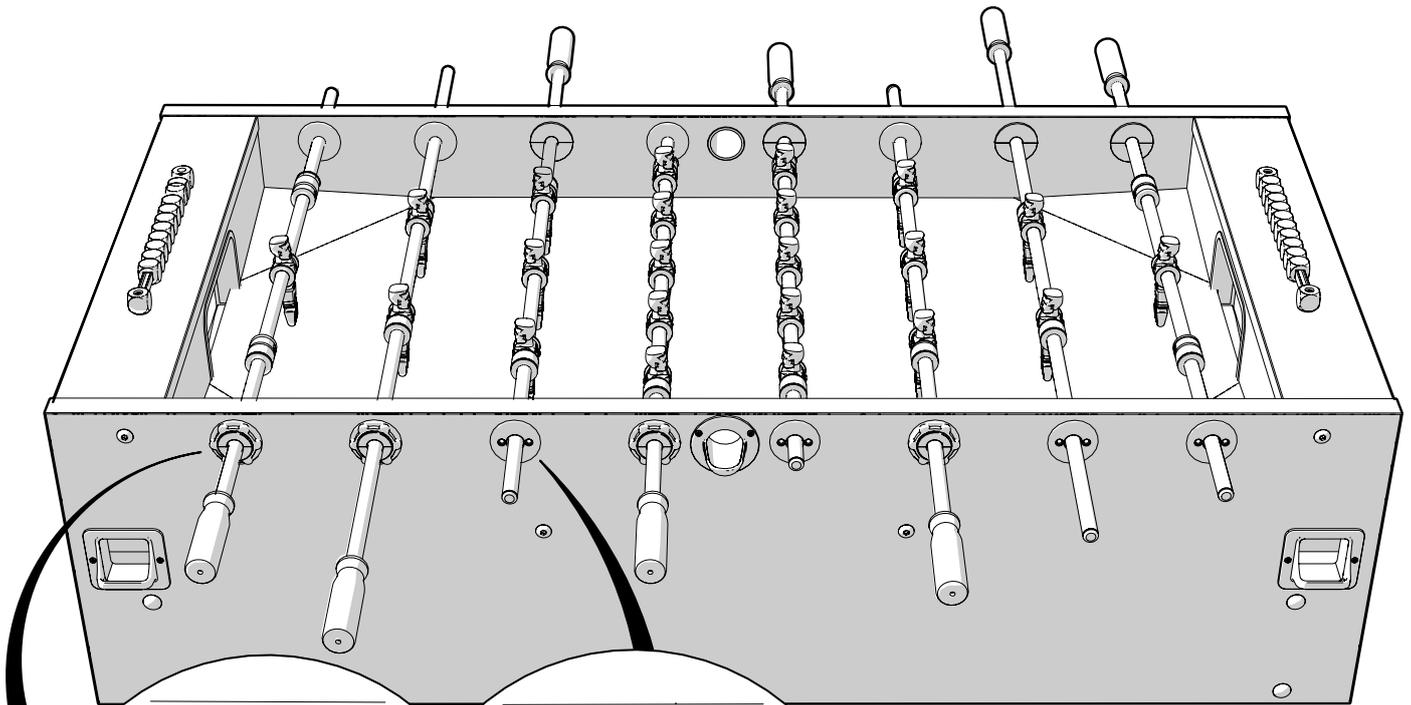


A

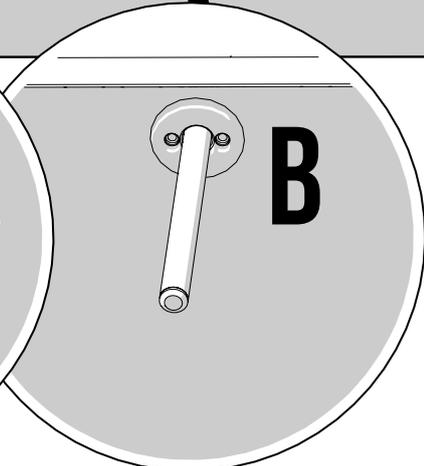

B


A: WECHSELLAGER AUF DIE GRIFFSEITE MONTIEREN

B: STANDARDLAGER AUF SEITE OHNE GRIFF

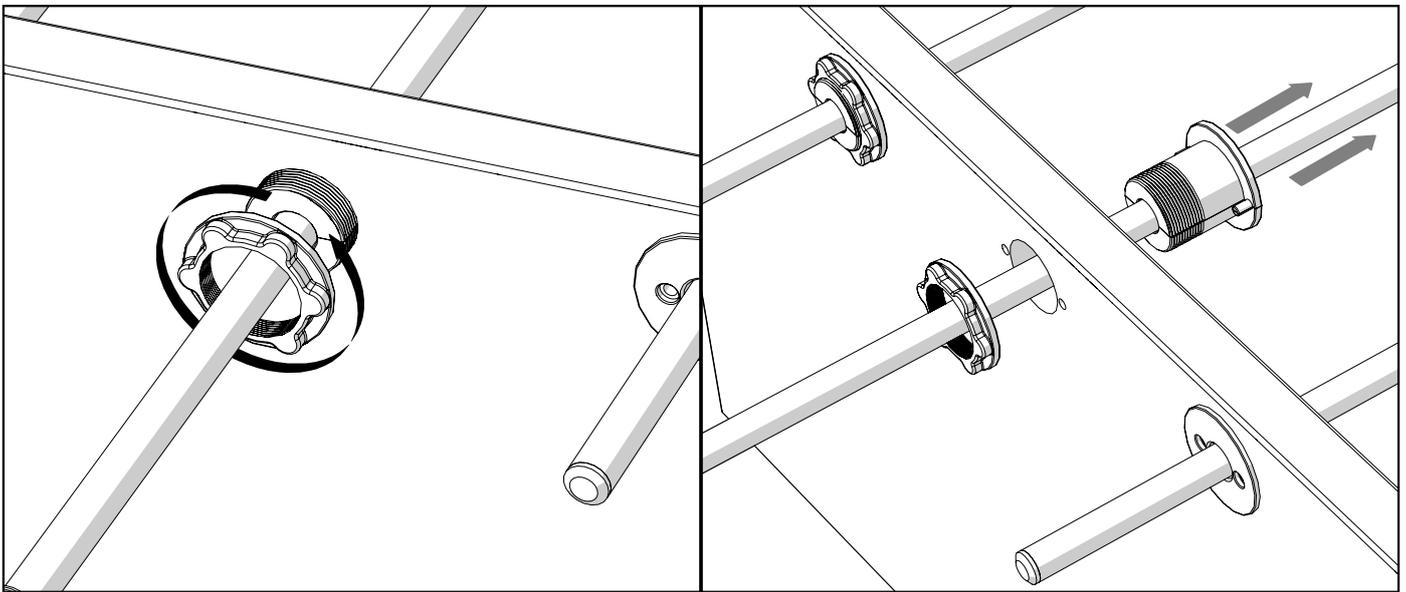


SCHRAUBENRING LÖSEN


LAGER RAUSSCHIEBEN

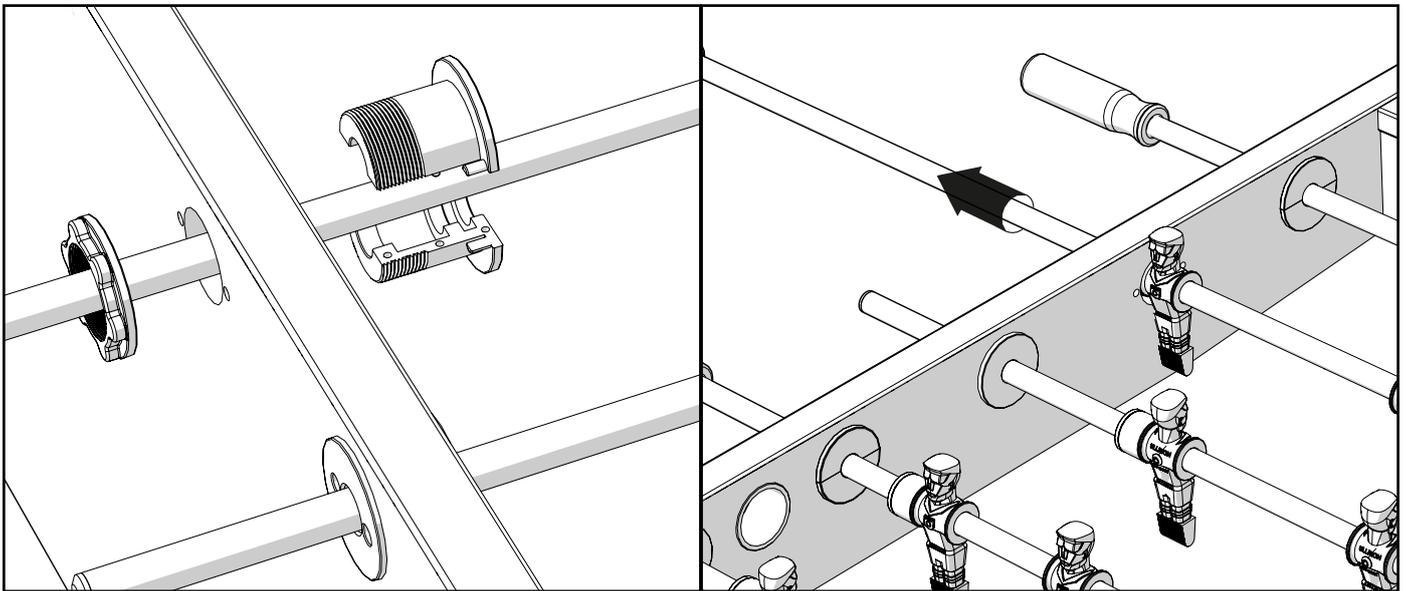

WENN DAS LAGER ENTFERNT IST, DIE STANGE MIT DEM PUFFER IN DAS LAGERLOCH ZIEHEN.

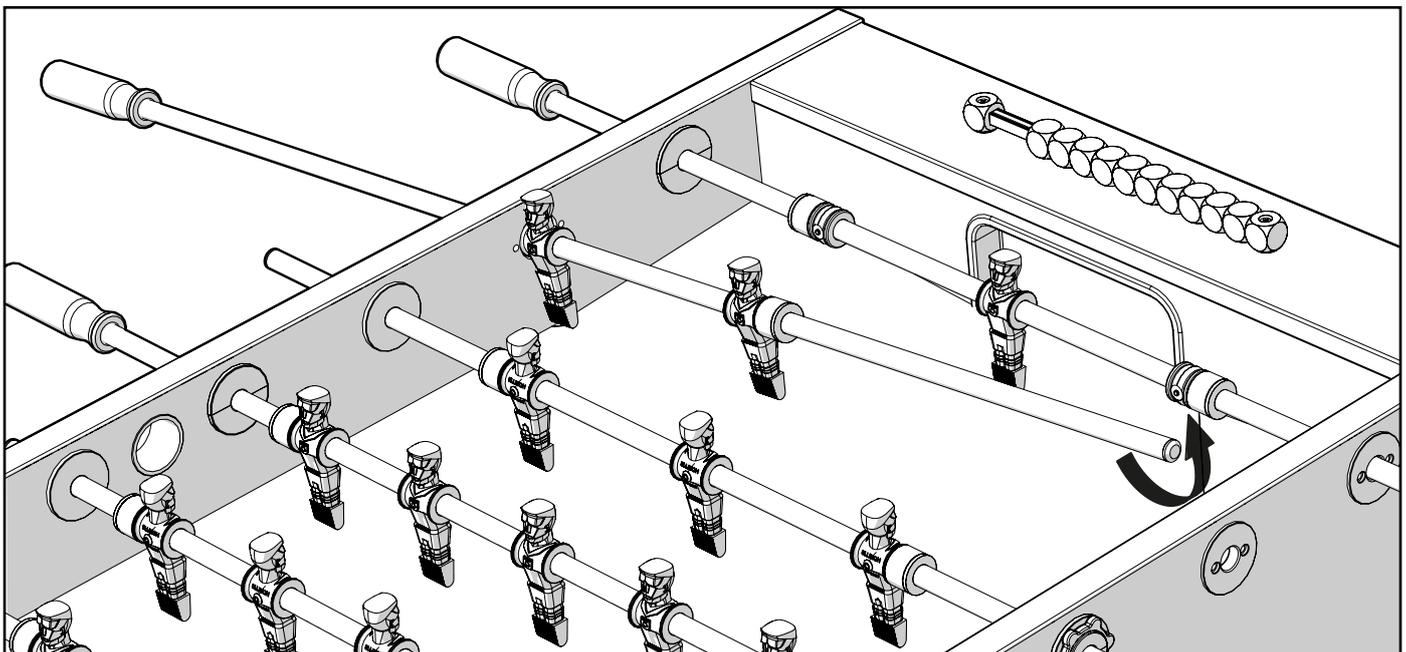

DABEI RUTSCHT AUF DER ANDEREN SEITE DAS STANGENENDE HERAUS.

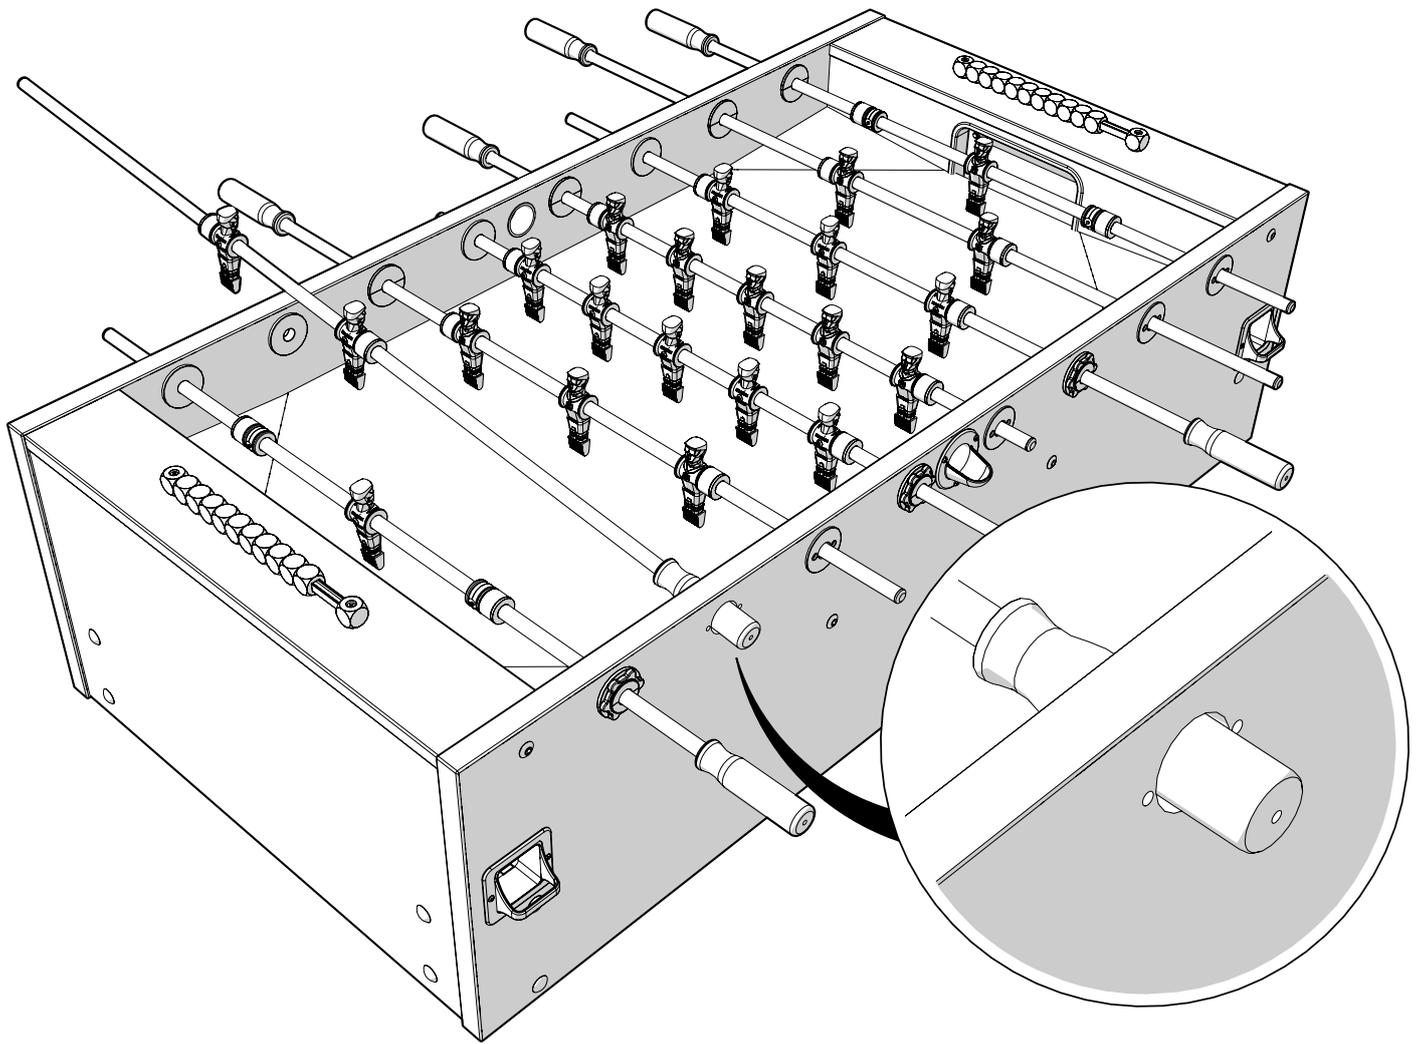

JETZT WIRD DER GRIFF DURCH DAS LAGERLOCH GESCHOBEN.

FERTIG.